



KANALIZACE A ČOV KRUMVÍŘ

OZNÁMENÍ O PRŮBĚHU PŘÍPRAVNÝCH GEODETICKÝ PRACÍ

Vážení občané,

chtěli bychom Vás informovat o stavu záměru obce Krumvíř realizovat novou splaškovou kanalizační síť ukončenou čistírnou odpadních vod (ČOV) v Krumvíři.

Již začátkem listopadu jsme Vám na veřejné prezentaci představili výsledky technicko-ekonomické studie, kterou si obec nechala zpracovat a z které vzešla nejvhodnější varianta pro oblast řešení odvádění a čištění odpadních vod v obci. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce bude v Krumvíři vybudována gravitační oddílná splašková kanalizace.

Proces přípravy a realizace stavby bude probíhat v několika krocích:

- 1) Zpracování dokumentace a vydání územního rozhodnutí – 1. čtvrtina r. 2018 (pouze kanalizační stoky a ČOV)**
- 2) Zpracování dokumentace a vydání stavebního povolení – do konce r. 2018
 - a. kanalizační stoky a ČOV
 - b. kanalizační přípojky (připojení jednotlivých nemovitostí)
- 3) Výběr zhotovitele, žádost o dotaci a realizace stavby – cca r. 2019 - 2020

Aktuálně probíhají přípravné práce pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí tj. geodetické zaměření obce a inženýrsko-geologický průzkum.


Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na kanalizační stoky. Aby bylo v budoucnu zajištěno, že odvedení splaškových odpadních vod z Vašich nemovitostí bude moci být řešeno gravitačně (samospádem) je při návrhu hloubky uložení kanalizačních stok (kanalizace vedená v uličním prostoru) nezbytné znát níže uvedené údaje.

V průběhu ledna a února 2018 Vás kontaktují pracovníci geodetické společnosti GEO75 s.r.o. a sjednají si s Vámi termín schůzky pro zaměření stávající kanalizace Vašeho objektu. Celá schůzka včetně zaměření bude trvat cca 20 min u každého objektu. Zaměřeno bude (viz též obrazová příloha):


- 1) Poloha a hloubka zaústění vnitřní kanalizace do stávajícího septiku či jímky (žumpy)**
(v obrázku vyznačeno červeně)
Polohu a hloubku zaměří geodet. S dostatečným předstihem prosím zajistíte přístup k septiku/jímce, tak aby na poklopu nebyly umístěny žádné předměty, ověřte, zda jde poklop otevřít apod.
- 2) Poloha a hloubka vyústění vnitřní kanalizace z objektu**
(v obrázku vyznačeno oranžově)
Pokud znáte místo a hloubku, kde Vám kanalizace vychází z objektu, připravte si prosím předem na papír vzdálenost kanalizace např. od rohu objektu a hloubku kanalizace měřenou od povrchu terénu před domem. Geodet tyto údaje zanesou do předem připravené situace a následně souhlas se zanesenými údaji stvrdíte svým podpisem.



SHÉMATICKÝ ŘEZ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ KANALIZACÍ OBJEKTU

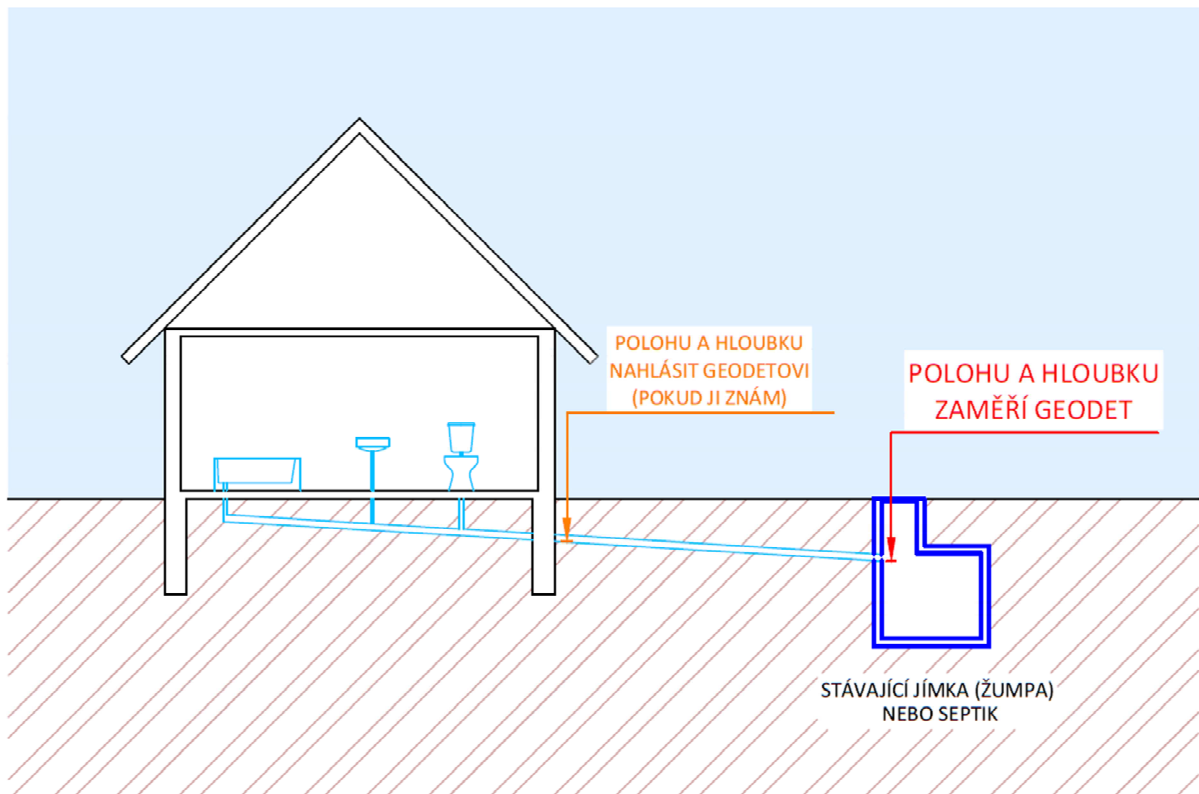

SHÉMATICKÝ PŮDORYS STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ KANALIZACÍ OBJEKTU

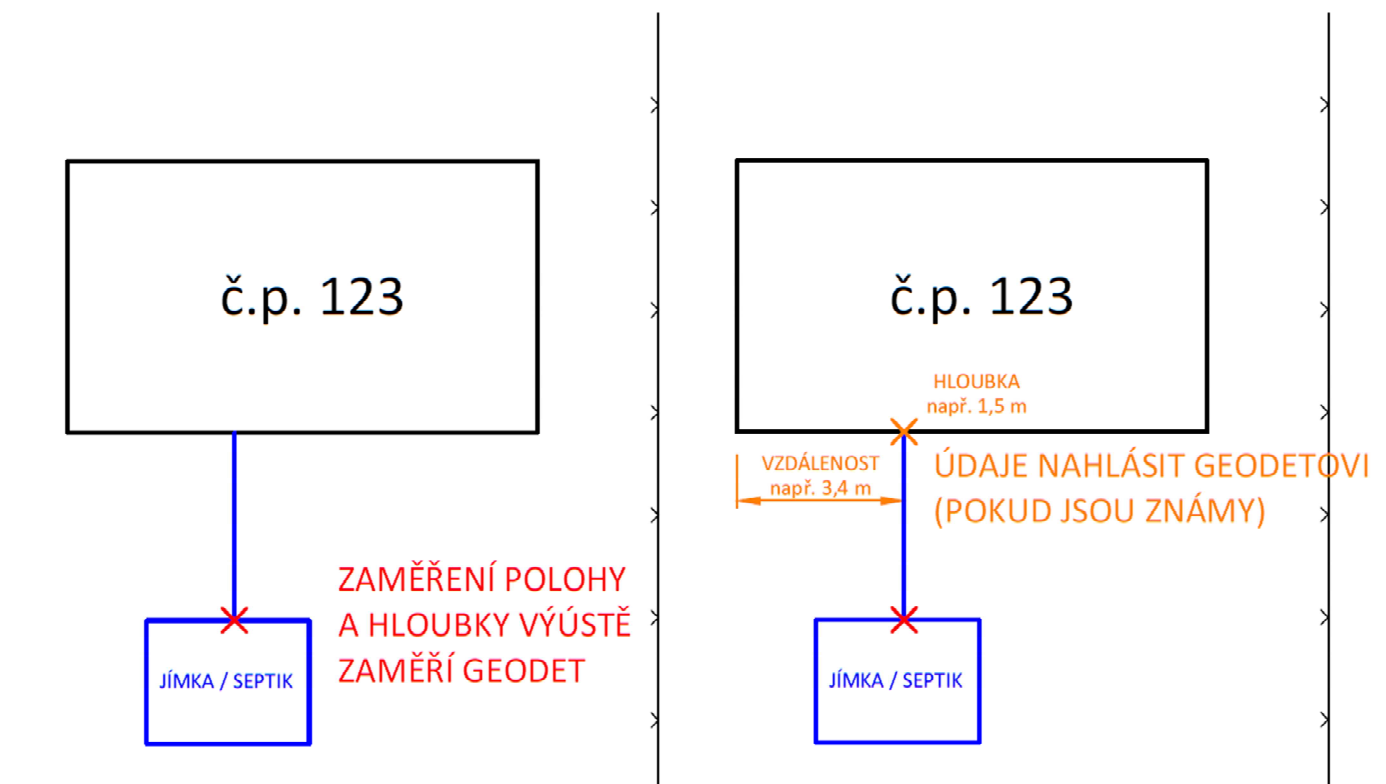



NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

K čemu budou zaměřené údaje použity?

- Naměřené údaje o stávající kanalizaci u Vašeho objektu budou použity pouze pro potřeby návrhu hloubky uložení kanalizačních stok (umístěných v ulici) v rámci řešeného projektu pro územní rozhodnutí. Získané údaje nebudou nikde zveřejňovány ani předávány dalším nezainteresovaným stranám.
- Získané údaje v tuto chvíli neslouží pro návrh jednotlivých kanalizačních přípojek. Návrh jednotlivých kanalizačních přípojek bude řešen v následujícím projekčním kroku, kdy bude návrh projednáván s jednotlivými vlastníky nemovitostí (pokud bude z jejich strany zájem).

Jak bude dohodnut termín zaměření?

- Pracovníci geodetické společnosti GEO75 s.r.o. Vás budou kontaktovat telefonicky. Eventuálně je možné termín schůzky dohodnout ústně, geodeti se budou po obci pohybovat dlouhodobě.

Co je kanalizační stoka?

- Kanalizační stoka je úsek potrubí vedený z pravidla v komunikaci či v jiné části veřejného prostoru, který odvádí odpadní vody z předmětné oblasti na čistírnu odpadních vod.
Na kanalizační stoku se postupně napojují jednotlivé kanalizační přípojky od odkanalizovaných nemovitostí.

Co je kanalizační přípojka?

- Kanalizační přípojkou je úsek potrubí vedený od kanalizační stoky (stoka je zpravidla umístěna ve veřejném prostranství – např. v komunikaci) až k revizní šachtě. Revizní šachta je umístována cca 1 m před hranicí pozemku připojované nemovitosti. Kanalizační přípojka bude financována z rozpočtu obce a dotace SFŽP.
- Úsek mezi revizní šachtou a vyústěním kanalizace z objektu je považován za vnitřní kanalizaci objektu. Realizaci vnitřní kanalizace (tj. úsek mezi domem a revizní šachtou) si zajistí každý vlastník nemovitosti na své náklady.

Co je gravitační oddílná splašková kanalizace?

- Soustava oddílné kanalizace je tvořena kanalizací dešťovou a kanalizací splaškovou. Splaškové odpadní vody a srážkové vody jsou odváděny odděleně. Do splaškové kanalizace mohou být odváděny pouze splaškové odpadní vody (tj. odpad z WC, koupelny, kuchyně apod). Odpadní vody odváděné splaškovou kanalizací je pak nutné čistit v zařízeních na odstraňování znečištění z odpadních vod (např. ČOV) na stanovenou míru znečištění.
- Gravitační kanalizací odpadní vody odtékají z území samospádem, který zajišťuje dostatečný sklon potrubí stok.